


NEW ハイ・ローター用 NEW 自動ハンドリングシステム

脱バッチ生産！

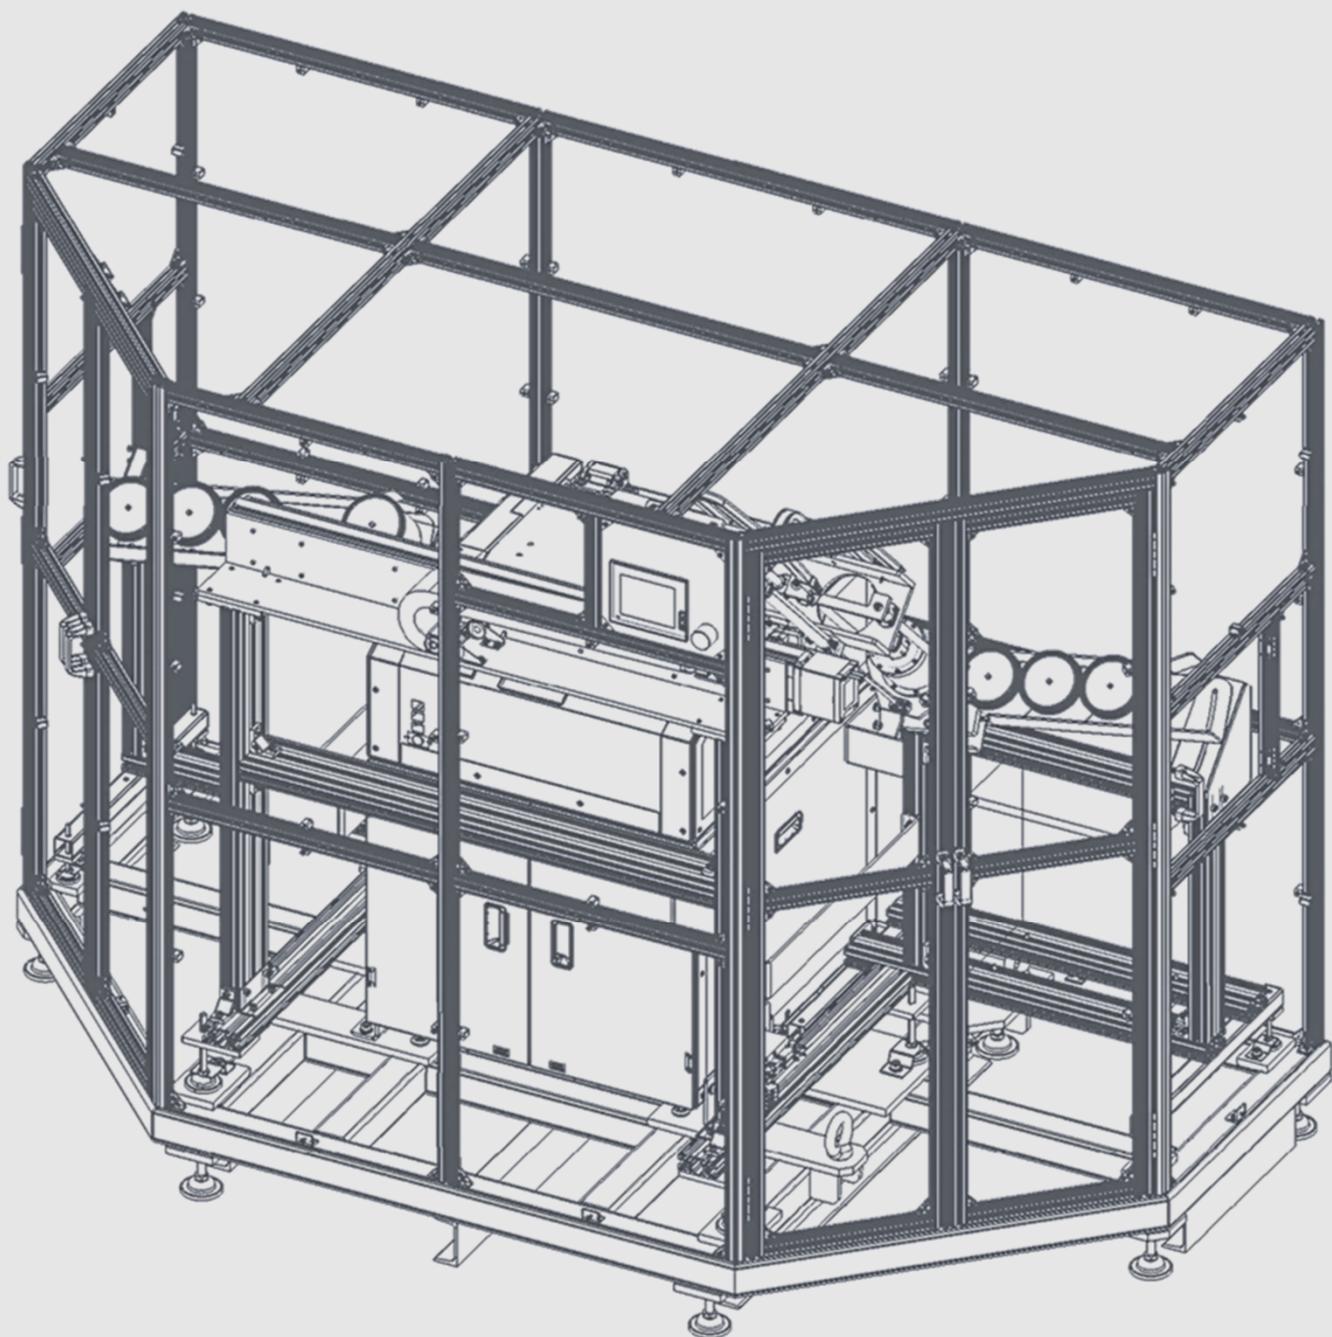

仕様

容器サイズ	対象攪拌機による（カタログは1Lモデル）
同時処理容器数	4個
ストック容器数	4個
全体サイズ	2470w × 1270D × 1800H（650W × 810D × 955H）
全体重量	1000kg（410kg）
電源容量	三相 AC200V 750VA




HIGH ROTATOR
4cup speed mixer

ロボットを使用した場合
 ・カメラでの位相合わせが必要
 ・導入費用が高い



バランスャーを使用した場合
 ・導入費は安い
 ・あくまでも作業補助(作業員が必要)

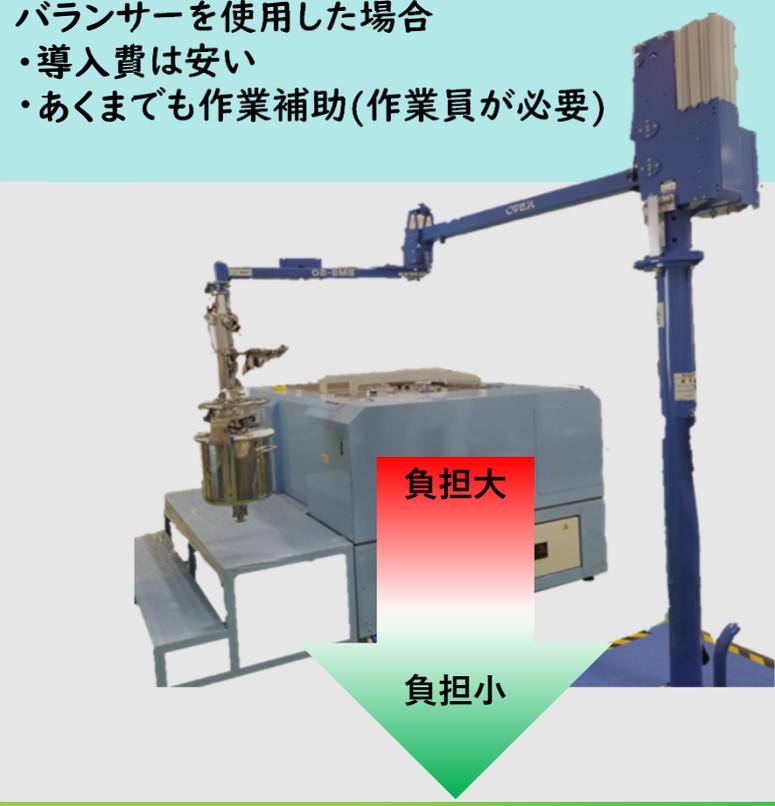


独自のフレキシブル挿入ハンド(FIH)


- ①カップの位相合わせをせず挿入
- ②FIHを回転
- ③カップの突起とホルダーの溝が合うと同時に自動でカップが奥まで挿入



容器は対角に回り止め

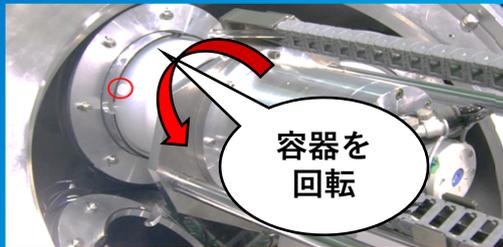

ホルダーには90度ごとにU溝

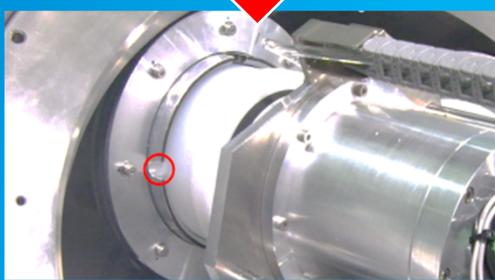

**カップを回転するだけで
 挿入が完了するシンプル構造**

無人化を想定した容器ストッカー

- ①ストッカーに攪拌前カップをセット
- ②HRで攪拌完了
- ③自動でカップを交換



**ストック数を増やせば
 無人化の時間がさらに増大
 コンベア等により前後ラインと
 接続し自動ラインにも展開可能**